MO-LCKI

MONITORSTÄNDER

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses robusten Monitorständers mit integrierter Luftfederung. Über die Teleskopstange mit automatischer Splintverriegelung lässt sich die Höhe bequem variieren, selbst wenn ein Lautsprecher oder ein anderes Gerät aufgesetzt ist. Die Teleskopstange hat einen Durchmesser von 35 mm und besitzt ein M20-Gewinde an der Unterseite. Dadurch lässt sich das Modell auch als Distanzstange einsetzen, wenn die Ablagefläche und der Standfuß entfernt werden. Montagematerial und eine Klemme zur Kabelführung gehören zum Lieferumfang. Das Produkt ist für eine gleichmäßig verteilte Last bis max. 20 kg ausgelegt und für professionelle Anwendungen vorgesehen, z. B. in Diskotheken, Theatern, auf der Bühne. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.


MERKMALE

- Stabile Stahlausführung
- Höhe verstellbar: 67-110 cm
- Mit integrierter Luftfederung
- Rohrdurchmesser Ø35 mm
- Max. Belastbarkeit: 20 kg
- Kratzfester, schwarzer Lack
- Auch als Distanzstange verwendbar

SICHERHEITSHINWEISE

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Produkt dient zur höhenverstellbaren Aufstellung von Lautsprechern. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt die Gewährleistung.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Der Ständer ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt. Eine Außenmontage kann zu Beschädigungen des Ständers und somit zu Verletzungsgefahr führen.
- Achten Sie darauf, dass der Ständer gleichmäßig belastet ist und die angegebene maximale Belastbarkeit nicht überschritten wird.
- Vorsicht Kippgefahr – Ständer können kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Stellen Sie den Ständer daher nur auf ebenen und festen Flächen auf (max. 5° Neigung), die dem Gewicht der Installation standhalten kann.
- Wenn ein beladenes und ausgefahrenes Teleskoprohr bewegt wird, kann die Konstruktion kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Entfernen Sie angebrachte Geräte und fahren Sie das Teleskoprohr ein, bevor Sie die Konstruktion bewegen.
- Der Installateur ist für die Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Traglast, der Sicherheitsanforderungen sowie der Qualifikation eventueller Mitarbeiter verantwortlich. Beachten Sie bei der Installation die gesetzlichen, nationalen Sicherheitsvorschriften.
- Nach der Montage muss die Konstruktion regelmäßig auf Korrosion, Verformung und Lockerung überprüft werden.
- Vor der Benutzung auf Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen darf das Rohr nicht mehr eingesetzt werden.
- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zur Reinigung eignet sich ein angefeuchtetes Tuch.
- Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze.
- Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

VERWENDUNG

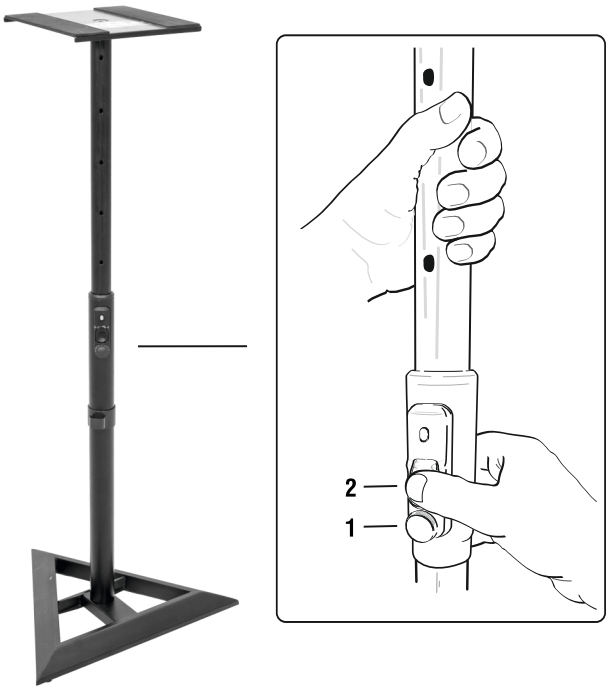

Montage - Verschrauben Sie die Teleskopstange mit dem Standfuß und der Ablagefläche (Innensechskantschlüssel und Schrauben liegen bei). Für einen sicheren Stand bringen Sie an der Unterseite die Plastikfüße oder Spikes an.

Höhenverstellung - Die Fixierschraube **(1)** lösen.

Das belastete Auszugsrohr gut festhalten und den Druckknopf **(2)** betätigen. Jetzt das Auszugsrohr auf die gewünschte Höhe bringen.

Den Druckknopf wieder loslassen und langsam das Auszugsrohr ablassen, bis der Sicherungsbolzen über dem Druckknopf selbstständig ins Auszugsrohr einrasten kann.

Die Fixierschraube wieder festziehen.

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer:	60004215
Max. Traglast:	20 kg
Einstellbare Höhe:	67-110 cm / mit automatischer Splint-Verriegelung
Rohr:	Ø 35 cm mit M10- und M20-Gewinde
Ablagefläche:	23,5 x 22,5 cm
Standfläche:	44,5 x 39 cm
Gewicht:	4 kg

Änderungen vorbehalten.

www.omnitronic.de

MO-LCKI

MONITOR STAND

EN USER MANUAL

Thank you for purchasing this monitor stand with integrated air suspension. The telescopic tube features a push-button system for secure height adjustment, even when a speaker or another device is mounted. The telescopic tube has a diameter of 35 mm and features an M20 thread on the bottom. This allows the model to be used as a distance tube when the shelf and base are removed. Mounting material and a cable management clamp are included. The stand is designed for even load distribution of up to 20 kg and is intended for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theaters etc. Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.


FEATURES

- Stable steel version
- Height adjustable: 67-110 cm
- With integrated air suspension
- Tube diameter: Ø35 mm
- Max. load: 20 kg
- Scratch-resistant black finish
- Can also be used as distance tube

SAFETY INSTRUCTIONS

- Intended use: The product serves for the height-adjustable installation of speaker systems. Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the guarantee! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the guarantee will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the guarantee invalid.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury.
- Make sure the load is evenly distributed and the maximum load capacity specified is not exceeded.
- Danger of tipping – Stands may tip over and cause injuries and property damage. Therefore install the stand only on even and solid surfaces (max. inclination 5°) that can support the weight of the installation.
- If a loaded extension tube is moved, the stand construction may tip over and cause injuries and property damage. Remove installed devices and lower the tube before moving the stand construction.
- The installer is responsible for adhering to the carrying capacity given by the manufacturer, the safety requirements and the qualification of possible co-workers. Make sure that the installation complies with the standards and rules that apply in your country.
- After installation, this product requires inspections periodically to prevent the possibility of rot, deformation and looseness.
- Before taking into operation, check upon possible damages. If defective, the stand tube must not be taken into operation.
- This product is maintenance-free, except for occasional cleaning. You can use a slightly dampened cloth for cleaning.
- Comply with all applicable disposal laws in your country.
- Should you have further questions, please contact your dealer.

USE

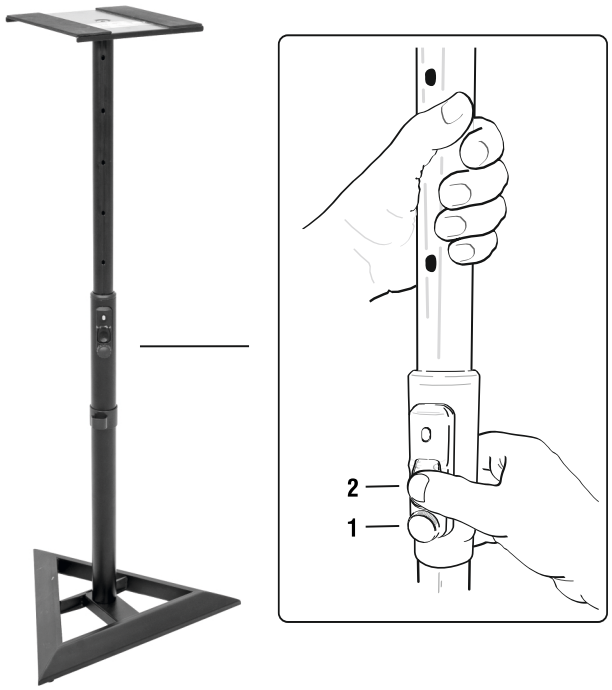

Setup - Screw the telescopic tube to the base and the shelf (hex wrench and screws included). To ensure stability, attach the plastic feet or spikes to the bottom.

Height adjustment - Loosen the safety screw **(1)**.

Hold the loaded extension tube tightly, then press the push button **(2)**. Pull out the extension tube to the desired height.

Release the push button and lower the extension tube slowly until the locking pin above the push button automatically snaps into the extension tube.

Tighten the safety screw again.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item number:	60004215
Max. carrying capacity:	20 kg
Adjustable height:	67-110 cm / with automatic lock pin
Tube:	Ø 35 cm with M10 and M20 thread
Storage area:	23.5 x 22.5 cm
Base area:	44.5 x 39 cm
Weight:	4 kg

Subject to change.

www.omnitronic.de